直接のフィールドバス結合（BDC)

► ドライバ付きのバスカプラ ► 直接のフィールドバス結合 ► フィールドバスプロトコル: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / EtherCAT / sercos III

00130356

環境温度 最低/最高	+0 °C / +50 °C
保護タイプ	IP65
作動電圧 エレクトロニクス	24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック	-15% / +20%
電流入力 エレクトロニクス	0,05 A
作動電圧、アクチュエータ	24 V DC
アクチュエータ用合計電流	3 A
電磁コイルの数 最大	32
電流入力 最大 シングルコイル	0,1 A
ポートバルブシステム	ソケット ストリップ 2.0 mm 3x13 極
無線妨害 次に準拠します	EN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠します	IEC 61000-6-2
材質:	
ハウシング	アルミニウム加圧鋳造

技術注記

- 弁の最大数: 16 両側作動または 32 片側作動
- 製品の割り当て図については、取扱説明書をご覧になるか、または、最寄の Aventics 販売センターまでお問い合わせください。

フィールドバスプロトコル	ポート Bus IN	ポート Bus OUT X72	電圧供給	操作説明書	重量	マテリアル番号
					[kg]	
PROFIBUS DP	プラグ (male), M12x1, 5極, B - コード化	ソケット (female), M12x1, 5極, B - コード化	プラグ (male), M12, 4極, A - コード化	R412009414	0,29	**R412008537**
CANopen	プラグ (male), M12x1, 5極, A - コード化	ソケット (female), M12x1, 5極, A - コード化	プラグ (male), M12, 4極, A - コード化	R412009415	0,29	**R412008538**
CANopen sb	プラグ (male), M12x1, 5極, A - コード化	ソケット (female), M12x1, 5極, A - コード化	プラグ (male), M12, 4極, A - コード化	R412009415	0,29	R412008990
DeviceNet	プラグ (male), M12x1, 5極, A - コード化	ソケット (female), M12x1, 5極, A - コード化	プラグ (male), M12, 4極, A - コード化	R412009416	0,29	R412008539
EtherCAT	ソケット (female), M12x1, 5極, D - コード化	ソケット (female), M12x1, 5極, D - コード化	プラグ (male), M12, 4極, A - コード化	R412009414	0,29	**R412009573**
sercos III	ソケット (female), M12x1, 5極, D - コード化	ソケット (female), M12x1, 5極, D - コード化	プラグ (male), M12, 4極, A - コード化	R412012610	0,29	R412009516
2 つのねじと封止は納品に含まれます						

直接のフィールドバス結合（BDC)

► ドライバ付きのバスカプラ ► 直接のフィールドバス結合 ► フィールドバスプロトコル: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / EtherCAT / sercos III

寸法

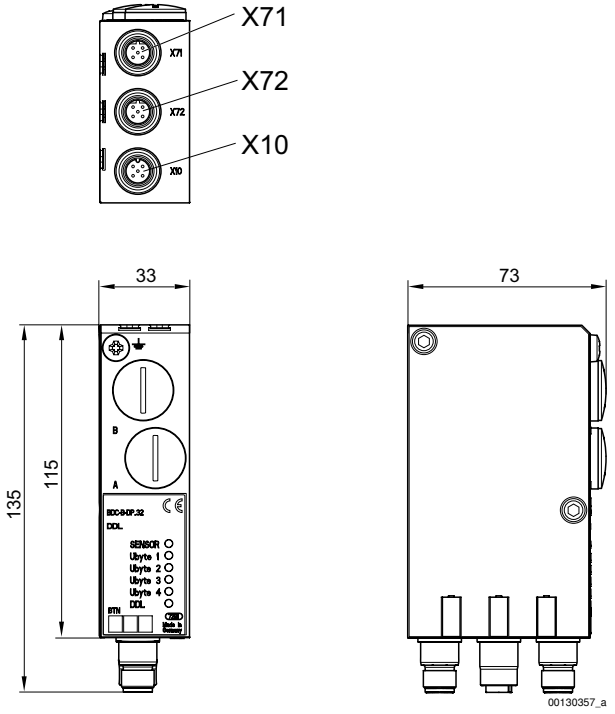

X71 = Bus IN
X72 = Bus OUT
X10 = 電圧供給

太字の材料コードの商品はドイツの流通センターから入手可能です。詳しい情報については商品バスケットをご覧ください。
空気圧機器カタログ、オンライン PDF、2015-10-15 現在、©AVENTICS S.à r.l.、変更の可能性有り